



06

PROTECTION BRAS, TORSE, MAINS

Trois questions sont à se poser pour choisir le bon gant anti-chaueur :

- **Quelle est la température de contact ?**

Connaître la température des pièces permet de déterminer le matériau du gant : cuir, aramides, fibre de verre, cotte de maille.

- **Quel est le temps de contact ?**

Le rôle d'isolation est surtout dévolu à la doublure intérieure. EDC PROTECTION propose plusieurs matériaux et épaisseurs de doublure. L'épaisseur est importante pour l'isolation mais, plus il y a d'épaisseur, moins il reste de place pour les doigts, ainsi les moufles sont les plus utilisées en protection thermique.

- **Le dessus de la main est-il à protéger ?**

Lors d'opérations de soudage ou d'écrémages de matériaux en fusion, c'est le dessus du gant qui doit assurer la protection contre la chaleur rayonnante ou les projections chaudes.

N'hésitez pas à nous contacter pour déterminer la protection la plus adaptée en fonction de ces éléments.

Vous trouverez également dans ces pages l'ensemble des manchettes et tabliers à bavette permettant d'assurer protection du bras et du torse.

SOMMAIRE

62. **PROTECTION DE 900 À 1100°C**

- 62. Moufle cotte de maille
- 62. Moufle cotte de maille légère
- 62. Moufle Pyromica

62. **PROTECTION DE 600 À 700°C**

- 62. Gant/moufle Avia
- 63. Moufle Alutherm + silice
- 63. Gant/moufle Alutherm

63. **PROTECTION DE 400 À 500°C**

- 63. Moufle tout Kermel
- 63. Gant/moufle Kermel
- 64. Gant/moufle tout bouclette para-aramide
- 64. Gant/moufle para-aramide manchette cuir
- 64. Gant para-aramide
- 64. Gant Kevlar para-aramide croisé

65. **PROTECTION 250°C**

- 65. Gant tout cuir coûte RHT
- 65. Gant/moufle cuir croûte RHT manchette cuir
- 65. Gant cuir croûte RHT dessus et manchette aluminisés
- 65. Gant/moufle cuir croûte RHT dessus aluminisé
- 65. Gant cuir croûte RHT dessus aluminisé et bouclier thermique

66. **MANCHETTES**

67. **TABLIER À BAVETTE**

MOUFLES COTTE DE MAILLE



DESCRIPTIF

- Moufle en tissu de verre Alutherm® recouverte d'une cotte de maille fine en acier inox
- Ambidextre
- Doublure interne en drap de laine ignifugé.

TAILLE

10

MOUFLE PYROMICA®



DESCRIPTIF

- Moufle en tissu de verre Pyromica®
- Isolation interne par une nappe réfractaire de 5 mm, de 2 écrans aluminisés, d'un drap de laine ignifugé et d'une doublure coton ignifuge Proban®.

TAILLE

10

MOUFLE COTTE DE MAILLE LÉGÈRE



DESCRIPTIF

- Moufle en tissu para-aramide recouverte d'une cotte de maille en inox
- Isolation thermique interne par coton épais en double épaisseur.

TAILLE

10

GANT / MOUFLE AVIA®



DESCRIPTIF

- Gant / moufle en tissu de fibre de verre avec enduction réfractaire Avia®
- Doublure interne en drap de laine (Moufle & 3 doigts) ou en jersey (5 doigts), chlorofibre ignifugée, assemblage en fil para-aramide.

TAILLE

10

GANT	PAIRE / MAINS	LONG. 30 CM	LONG. 40 CM	LONG. 50 CM	EN 388	EN 407
Moufle cotte de maille Alutherm	La paire	-	E4031-744		2X4X	43XXX
Moufle cotte de maille légère	2 faces (ambidextre)	-	E4003-714	E4003-715	-	-
Moufle Pyromica®	La paire	-	E4035-204	E4035-205	3X4X	44X4X
Gant 5 doigts Avia®	La paire	E4533-103	E4533-104	E4533-105	3 14 1	4343XX
Gant 3 doigts Avia®	La paire	E4333-103	E4333-104	E4333-105	3 14 1	4444X4
Moufle Avia®	La paire	E4033-103	E4033-104	E4033-105	3 14 1	4444X4

MOUFLE ALUTHERM® + SILICE



DESCRIPTIF

- Moufle en tissu de verre Alutherm®
- Isolation interne par une nappe réfractaire de 5 mm, 2 écrans aluminisés, un drap de laine ignifugé et une doublure coton ignifuge Proban®.

TAILLE

(10)

MOUFLE ET GANT ALUTHERM®



DESCRIPTIF

- Gant ou moufle en tissu de fibre de verre avec enduction réfractaire Avia®
- Doublure interne en drap de laine (moufle) ou jersey (5 doigts), chlorofibre ignifugée, assemblage en fil Kevlar®

TAILLE

(10)

MOUFLE TOUT KERMELO



DESCRIPTIF

- Gant ou moufle entièrement en bouclette Kermel®
- Doublure interne en drap de laine ignifugé, assemblage en fil Kevlar® : plus grande souplesse.

TAILLE

(10)

GANT / MOUFLE KERMELO



DESCRIPTIF

- Gant ou moufle en bouclette Kermel®
- Doublure interne en drap de laine (moufle et 3D), jersey (5D)
- Manchette en cuir croûte
- Assemblage fil Kevlar®

TAILLE

(10)

GANT	DOUBLURE	LONG. 30 CM	LONG. 40 CM	LONG. 50 CM	EN 388	EN 407
Moufle alutherm® + silice	Laine + silice	-	E4031-204	E4031-205	2X4X	43XXXX
Gant 5 doigts alutherm®	Jersey	E4530-303	E4530-304	E4530-305	2X4X	43XXXX
Moufle alutherm®	Laine	E4031-103	E4031-104	E4031-105	2X4X	43XXXX
Moufle tout kermel®	Laine	E4083-113	E4083-114	E4083-115	344X	4444XX
Moufle Kermel® avec manchette cuir	Laine	E4083-103	E4083-104	E4083-105	344X	4444XX
Gant 3 doigts Kermel® avec manchette cuir	Laine	E4383-104	E4383-104	E4383-105	344X	4444XX
Gant 5 doigts Kermel® avec manchette cuir	Jersey	E4582-103	E4582-104	E4582-105	344X	4343XX



GANT ET MOUFLE BOUCLETTE PARA-ARAMIDE



DESRIPTIF

- Gant ou moufle entièrement en bouclette para-aramide, gant ou moufle para-aramide avec manchette cuir
- Doublure interne en molleton de laine (moufle et 3 doigts) ou jersey (5 doigts)
- Assemblage en fil para-aramide : plus grande souplesse
- Possibilité avec manchette cuir croûte

TAILLE

(10)

GANT PARA-ARAMIDE DESSUS ALUMINISÉ



DESRIPTIF

- Gant en molleton para-aramide
- Dessus aluminisé pour apporter une protection contre la chaleur rayonnante
- Doublure interne en molleton de laine (moufle et 3 doigts) ou jersey (5 doigts)
- Assemblage fil para-aramide

TAILLE

(10)

GANT ET MOUFLE KEVLAR



DESRIPTIF

- Gant ou moufle en molleton para-aramide
- Doublure interne en molleton de laine
- Assemblage fil para-aramide : plus grande souplesse et dextérité.

TAILLE

(10)

GANT PARA-ARAMIDE CROISÉ / MANCHETTE ALUMINISÉ



DESRIPTIF

- Gant en para-aramide croisé & para-aramide croisé / aluminisé
- Doublure interne en molleton de laine
- Dessus et manchette aluminisés
- Assemblage fil para-aramide

TAILLE

(10)

GANT	DOUBLURE	MATIÈRE	LONG. 30 CM	LONG. 40 CM	LONG. 50 CM	EN 388	EN 407
Moufle	Laine	Tout bouclette	E4002-113	E4002-114	E4002-115	354X	4444XX
Gant 5 doigts	Jersey	Tout bouclette	E4501-113	E4501-114	E4501-115	354X	4343XX
Moufle	Laine	Bouclette/Croûte	E4002-103	E4002-104	E4002-105	354X	4444XX
Gant 3 doigts	Laine	Bouclette/Croûte	E4302-103	E4302-104	E4302-105	354X	4444XX
Gant 5 doigts	Jersey	Bouclette/Croûte	E4501-103	E4501-104	E4501-105	354X	4343XX
Moufle	Laine	Molleton	E4020-103	E4020-104	E4020-105	1X3X	43XXXX
Gant 3 doigts	Laine	Molleton	E4320-103	E4320-104	E4320-105	1X3X	43XXXX
Gant 5 doigts	Jersey	Molleton	E4520-303	E4520-304	E4520-305	1X3X	42X4XX
Gant 5 doigts	Jersey	Molleton / dos alu	E4520-803	E4520-804	E4520-805	1X3X	42X4XX
Gant 5 doigts	Jersey	Tout croisé	Long. : 35 cm - E4503 - 103		-	2542	42434X
Gant 5 doigts		Croisé / dos alu	Long. : 35 cm - E4503 - 813		-	2542	424X4X

**GANT ET MOUFLE EN CUIR
CROÛTE RHT / MANCHETTE CROÛTE**

DESRIPTIF

- Gant ou moufle avec paume et dessus de main en cuir croûte RHT
- Possibilité de manchette en cuir croûte grise
- Doublure interne en molleton laine (moufle et 3 doigts, jersey (5 doigts)
- Assemblage fil Kevlar®

TAILLE

(10)

**GANT ET MOUFLE CUIR RHT
DESSUS ALUMINISÉ**

DESRIPTIF

- Gant ou moufle avec dessous en cuir croûte RHT
- Dessus en paraaramide aluminisé
- Doublure interne jersey
- Assemblage fil Kevlar®

TAILLE

(10)

**GANT CUIR CROÛTE RHT
DESSUS ET MANCHETTE ALUMINISÉS**

DESRIPTIF

- Gant cuir croûte RHT avec renfort paume et pouce
- Dessus de la main et manchette aluminisés
- Doublure interne en laine, assemblage fil Kevlar®
- Variante possible avec fermeture manchette 3 auto-agrippants

TAILLE

(10)

**GANT CUIR RHT
DESSUS ALUMINISÉ**

DESRIPTIF

- Gant avec dessous en cuir croûte RHT
- Dessus en paraaramide aluminisé avec bande de protection en Alutherm® sur le dessus de la main et intercalaire en nappe réfractaire
- Doublure interne en jersey, assemblage fil Kevlar®.

TAILLE

(10)

GANT	MATIÈRE	LONG. 30 CM	LONG. 40 CM	LONG. 50 CM	EN 388	EN 407
Gant 3 doigts croûte RHT	Manchette croûte	-	E4354-404	E4354-405	3122	4131X4
Moufle croûte RHT	Manchette croûte	-	E4054-404	E4054-405	4223	42X4XX
Gant 5 doigts tout croûte RHT	Tout cuir	-	E4554-404	-	3122	4131X4
Gant 5 doigts croûte RHT	Dos alu	E4554-803	E4554-804	E4554-805	4144	4124X4
Moufle croûte RHT	Dos alu	E4054-803	E4054-804	-	4223	42X4XX
Gant 5 doigts avec bouclier	Dos alu	E4554-823	E4554-824	-	4144	4124X4
Gant 5 doigts renfort paume/pouce	Dos alu	-	E4554-894	-	4144	4224X4
Gant 5 doigts renfort fermeture 3 auto-agrippants	Dos/Manchette alu	-	E4554-894/ VEL/19	-	4144	4224X4

MANCHETTES



DESRIPTIF

- Paire de manchettes 40 cm
- Élastique de serrage au poignet et au biceps
- Possibilité de serrage par auto-agrippant au biceps.



COTON PROBAN



COTON BOUCLETTE




KEVLAR CROISÉ



CUIR CROÛTE RHT



CUIR CROÛTE

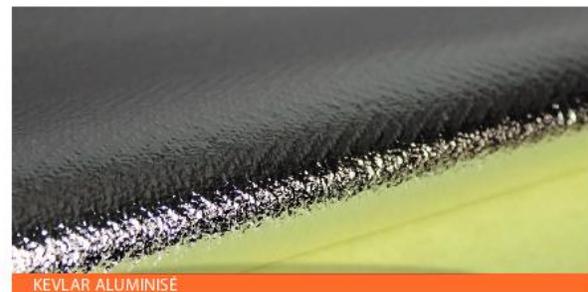

KEVLAR ALUMINISÉ

LONGUEUR	COTON PROBAN	COTON BOUCLETTE	KEVLAR CROISÉ	CUIR CROÛTE RHT	CUIR CROÛTE	KEVLAR ALUMINISÉ
40 cm	E4760-004	E4768-004	E4703-004	E4754-004	E4757-004	E4700-004

TABLIER À BAVETTE



DESCRIPTIF

- Tablier à bavette avec lanières de cou
- Ceinture réglable par boucles
- Existe en version bretelles croisées dans le dos
- Se porte en complément de vêtements et de protection adaptés.

TAILLE

90 x 70 cm 110 x 80 cm 130 x 100 cm



BÂCHE IGNIFUGÉE




BÂCHE AVEC RENFORT CUIR




CUIR DOUBLÉ KEVLAR®



KEVLAR® ALUMINISÉ

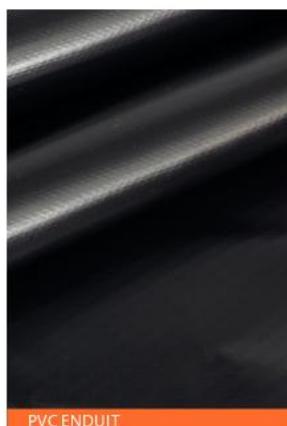

PVC ENDUIT

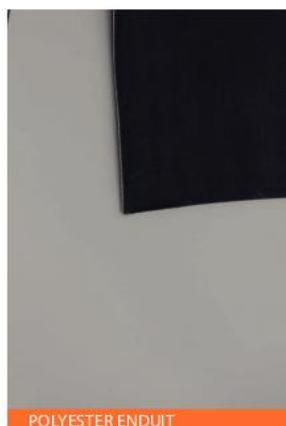

POLYESTER ENDUIT



CUIR CRÔUTE RHT

DIMENSIONS	BÂCHE IGNIFUGÉE	BÂCHE RENFORT CUIR	CUIR DOUBLÉ KEVLAR	KEVLAR ALUMINISÉ	PVC ENDUIT	HAUTE PRESSION	CUIR CRÔUTE RHT
90 x 70 cm	-	E2661-100	E2654-200	E2600-000	E2693-000	-	E2654-000
110 x 80 cm	E2663-303	E2661-101	E2654-202	E2600-003	E2693-203	-	E2654-002
130 x 100 cm	-	-	-	-	-	E2695-200	-

